



ILGĀKS IZLĀDES
LAIKS

GEL CELL

VILCES / RŪPNIECISKIE



Discover® ŽELEJAS rūpnieciskie vilces akumulatori atbilst REAL GEL vilces formulējumam un atbilst gan rezerves, gan oriģinālā aprīkojuma ražotāju prasībām.

Akumulatori ar ilgu drošības un uzticamības vēsturi nodrošina izcilu ilgumžību pat daļējas uzlādes un augstas temperatūras apstākļos.

ŽELEJAS ŠŪNAS akumulatori pārspēj šķidrā elektrolīta un AGM akumulatorus, atgūstoties pēc dziļas izlādes, tāpēc tie ir ideāli piemēroti prasīgām enerģijas uzglabāšanas zonām.



ILGĀKS
KALPOŠANAS LAIKS



EKSTRĒMAS
TEMPERATŪRAS




UZTICAMA
OEM IZVĒLE



UZTICAMI, DROŠI,
SERTIFICĒTI

Detaļas nr.	Identifikācijas nr.	Spriegums	C20	C5	C3	Garums	Platums	Augstums*	Svars	Izkārtojums / Polaritāte	Spaiļu tips
			1.80 VPC 25°C	1.75 VPC 25°C	1.70 VPC 25°C	(mm)			(kg)		
GEL CELL VILCES / RŪPNIECISKIE											
EV506G-170	GC6	6	196	167	150	260	180	254	29	2	M8 (AM)
EV506G-180	GC6 DIN	6	210	180	162	244	189	271	32	2	M8 (SAE)
EV506G-250	902-305	6	290	250	235	293	180	343	46	2	M8 (AM)
EV506G-290	903-L16	6	330	290	265	295	180	406	55	2	M8
EV512G-020	-	12	24	20	16	166	175	125	9	0	M5
EV512G-028	U1	12	33	28	24	195	130	155	11	1	M6 (F7)
EV512G-034	-	12	40	34	28	197	165	170	13	0	M6 (F4)
EV512RG-044	22R	12	55	45	42	229	138	208	18	0	M6 (F5)
EV512RG-050	34R	12	61	50	46	258	167	178	19	0	M6 (SAE)
EV512G-063	24	12	73	63	53	258	172	214	23	1	M6 (M8, AM)
EV512LG-063	24-low	12	73	63	53	261	172	206	23	1	M6 (M8)
EV512G-076	31	12	88	76	63	330	172	216	28	1	M8 (AM)
EV512G-080	31	12	90	80	66	330	172	216.0	29	1	M8 (AM)
EV512RG-103	31TR	12	120	103	90	327	180	254	36	0	M8 (AM)
EV512G-155	4D	12	185	155	150	517	225	222	58	4	AT (D1,D3)
EV512G-190	8D	12	225	190	185	522	275	222	72	4	AT (D1,D3)

* Augstums tiek definēts kā attālums no korpusa apakšas līdz augšai, izņemot spaiļes.

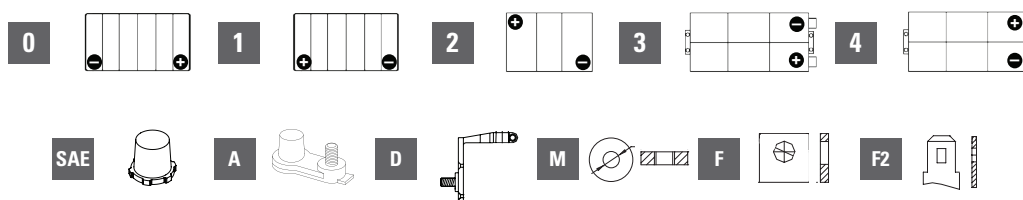

GEL CELL

VILCES / RŪPNIECISKIE



ILGĀKS IZLĀDES LAIKS

- Pastāvīga Ah ietilpība visā kalpošanas laikā
- Augsts darba spriegums visā kalpošanas laikā



ILGĀKS KALPOŠANAS LAIKS

- Ilgs kalpošanas laiks salīdzinājumā ar citiem šķidrā elektrolīta / AGM / Gel akumulatoriem
- 600+ cikli ar 70% IG (IEC 254-1 Vilces svina skābes)
- 450+ cikli ar 100% IA (DIN 43 539 VRLA)



EKSTRĒMAS TEMPERATŪRAS

- Var darboties augstākā temperatūrā nekā AGM
- Var darboties zemākā temperatūrā nekā šķidrā elektrolīta akumulatori



UZTICAMA OEM IZVĒLE

- Pārsniedz OEM specifikāciju prasības
- Inovatīva tehnoloģija
- Globālais serviss un tehniskais atbalsts



UZTICAMI, DROŠI, SERTIFICĒTI

- Regulējams ventilators, svina-skābes, ŽELEJAS ŠŪNA
- Nevajag apkopi
- Neizlīst, neizdala gāzi
- Drošs videi jutīgām zonām

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

GEL CELL



UZLABOTI SAKAUSĒJUMI

Biezās ar grafitu bagātināta sakausējuma plāksnes saglabā maksimālu darba laiku visā kalpošanas periodā



OGLEKĻA PASTIPRINĀJUMS

Oglekļa piedevas uzlabo ciklisko darbu un uzlādes pieņemšanu un aizsargā pret bojājumiem, ko izraisa daļēja uzlāde



AUTOMĀTISKA METINĀŠANA STARP SEKCIJĀM*

Uzlabota metināšanas konsistence starp elementu nodalījumiem, kas arī ietaupa svinu salīdzinājumā ar manuālo metināšanu (bāzes modeļi)

Iztur lielākas strāvas un vienlaikus ir mazāka iekšējā pretestība






POLIPROPILĒNA KORPUSSE*

Augsta karstumizturība un uzticamība (bāzes modeļi)

Augstas precizitātes spiediena regulēšanas ventilatori samazina ūdens zudumus un pagarina kalpošanas laiku

Integrēti dzirksteļu uztvērēji pasargā no ugunsgrēka un sprādziena

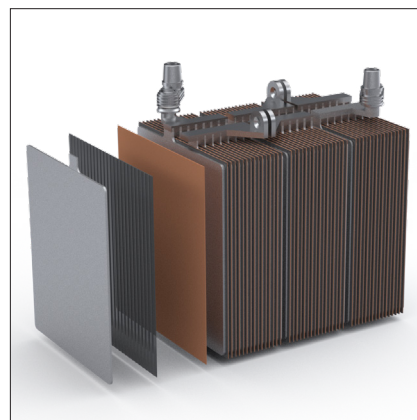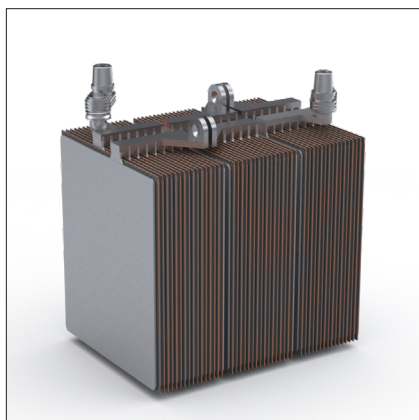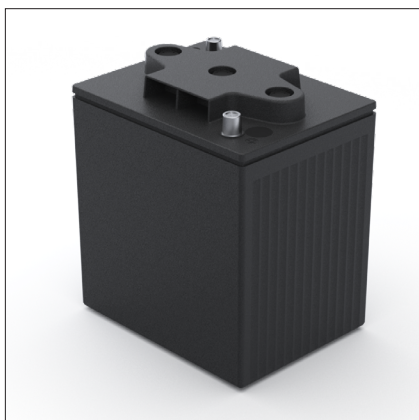

* BĀZES MODEĻI